



KARIN LED 2400-4800

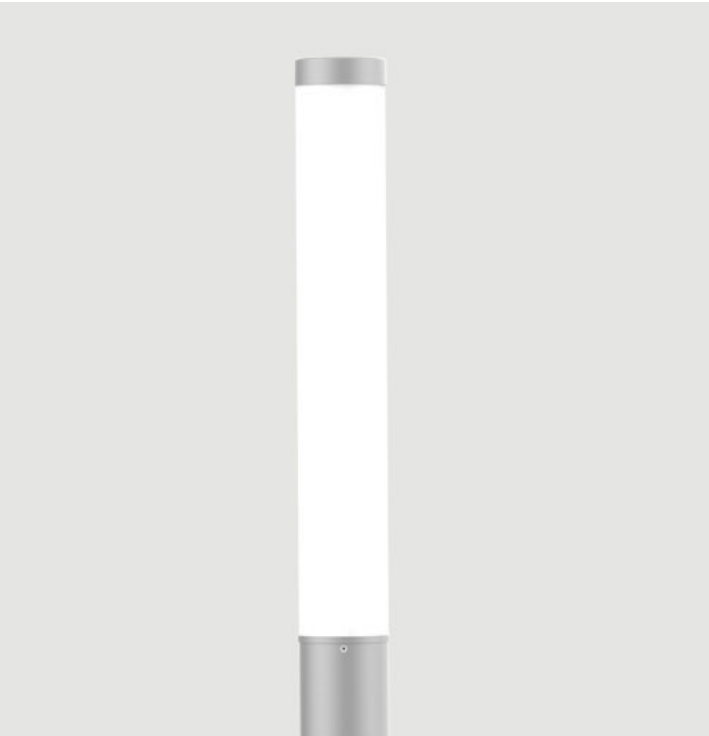


Применение: окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны
Степень защиты: IP 65 для оптической части и питающей системы
Материал: анодированный алюминиевый сплав
Исключением является KARIN LED 6000 – только окрашенный алюминиевый сплав
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью эффекта глянец
Рассеиватель: морозко(ПММА)
Количество светодиодов: 16 для 32W; 24 для 48W; 44 для 82W
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,
CRI: >80 для 2700K, 3500K; >70 для 4000K, 5000K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.9
Пусковой ток: 43A / 260us для 32W, 48W; 53A / 300us для 82W

Светильник KARIN LED 2400-4800 имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V).

Код	Название	Полная мощность	Температура цвета	Световой поток светильника	Световая производительность LED	Сила тока LED	Высота H	Диаметр D	Высота рассеивателя h	Вес нетто	Тип фундамента / Тип анкерного устройства
45240/1/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	2700K	2850lm	75lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45240/3/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	3500K	2950lm	78lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45240/4/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	4000K	3450lm	91lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45240/6/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	5000K	3450lm	91lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45250/1/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	2700K	4250lm	77lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45250/3/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	3500K	4450lm	81lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45250/4/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	4000K	5200lm	95lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45250/6/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	5000K	5200lm	95lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45260/1/C...	KARIN 4800 LED 82W	92W	2700K	5800lm	63lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60
45260/3/C...	KARIN 4800 LED 82W	92W	3500K	6050lm	66lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60
45260/4/C...	KARIN 4800 LED 82W	92W	4000K	7500lm	82lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60
45254/6/C...	KARIN 4800 LED 48W	92W	5000K	7500lm	82lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60

2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 5%
Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

KARIN LED 2400-4800

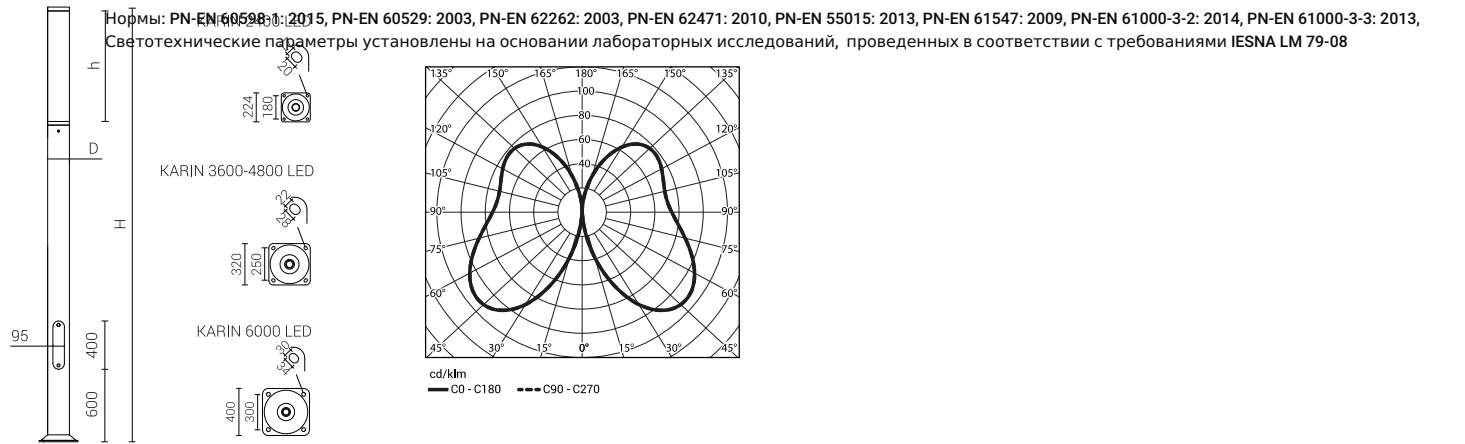

Перегрузочными выключателями МСВ типа В или С

Осветительная колонна	Тип	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
KARIN LED 2400-3600	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26
KARIN LED 4800-6000	B	1	2	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Плавкими предохранителями – тип gG и gL

Осветительная колонна	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
KARIN LED 2400-3600	0	4	8	11	22	31	44
KARIN LED 4800-6000	0	3	6	8	17	23	33