CORONA LED

Применение: окружение офисных зданий, парки, паркинги
Монтаж: непосредственно на опоре с окончанием ø60 x 80 мм
Степень защиты: IP 66

Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: нержавеющая сталь / графитный
Количество светодиодов: 216
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,
CRI: >70
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 46A / 250μs

Светильник CORONA LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V).

IP66 | 220-240V AC | -40° +55° | 10kV | AI | DALI

Код	Название	Мощность LED	Полная мощность	Сила тока LED	Температура цвета	Световой поток диодов LED[1)]	Световой поток светильника[1)]	Световая производительность	Единичный объём	Вес нетто
214735/1	CORONA LED 72	72W	80W	1000mA	2700K	9 650lm	8250lm	103lm/W	0,25m^3	13kg
214735/3	CORONA LED 72	72W	80W	1000mA	3500K	9 900lm	8500lm	106lm/W	0,25m^3	13kg
214735/4	CORONA LED 72	72W	80W	1000mA	4000K	10 200lm	8750lm	109lm/W	0,25m^3	13kg
214735/6	CORONA LED 72	72W	80W	1000mA	5000K	10 500lm	9000lm	112lm/W	0,25m^3	13kg

1) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 5%
Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08



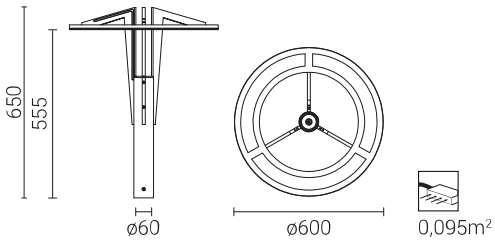

Дата обновления: 10.01.2022

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA" Sp. z o.o.
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

CORONA LED

Светильник **CORONA LED** в стандарте обладает следующими функциями интеллектуальной системы питания:

– Подключение к внешней системе управления через интерфейс ДАЛИ (опциональное обслуживание аналогичного сигнала 1-10В),
– Возможность многоступенчатого программирования уменьшения светового потока светильника
– до 5-ти временных периодов в диапазоне от 10 до 100% номинальной мощности
– Защита модуля LED от перегрева при непреднамеренном включении светильника в течение дня
Регулировка мощности / светового потока светильника – опция установки иных параметров, чем в каталоге, в диапазоне от 30 до 100% мощности или номинального светового потока.

Допустимое количество светильников **CORONA LED** на одной цепи, обеспеченное:

Перегрузочными выключателями MCB типа B или C

светильника	**Тип**	**2A**	**4A**	**6A**	**10A**	**16A**	**20A**	**25A**
CORONA LED	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	22	28

Плавкими предохранителями – тип gG и gL

светильника	**2A**	**4A**	**6A**	**10A**	**16A**	**20A**	**25A**
CORONA LED	0	4	8	11	21	29	42

Дата обновления: 10.01.2022

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA" Sp. z o.o.
ул.Стрефова 1, 43-109 **Тыхы**, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl