

Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5

Ø176mm у основания



Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности


Упаковка: полипропиленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN 12767:2019:

50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0

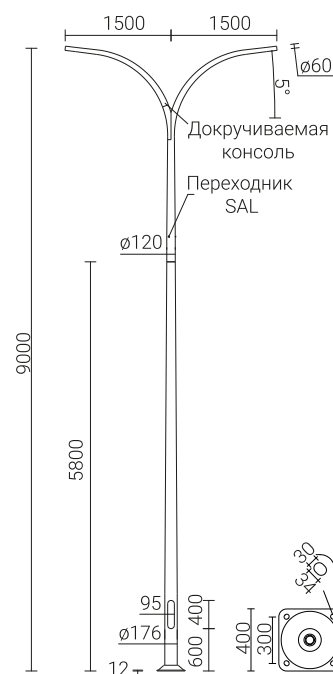

Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5

Ø176mm у основания



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42420	SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5	9m	—	56,4kg	0,73m ³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012

SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=0,7			
Код 42420	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, III категория территории	I и III зона, III категория территории до 450м н. у. м	II зона, III категория территории	III зона, III категория территории до 755м н. у. м
15	0,44	0,35	0,22	0,18