


Алюминиевая опора SAL-11 P11 OZ

Ø176мм у основания

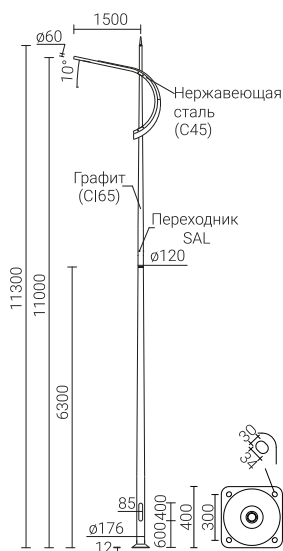

Анодирование: графитный/нержавеющая сталь

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60мм мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Упаковка: полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единый объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединителей элементов устройства
42493/CI65/C45	SAL-11 P11 OZ	11,3m	5,2mm	73,3kg	0,705m ³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012

SAL-11 P11 OZ	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=0,7				
	Код 42493/CI65/C45	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м	
15	0,45	0,26	0,07	x	