

Алюминиевая опора SAL-11 P12 OZ


Ø176мм у основания

Анодирование: графитный/нержавеющая сталь

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Упаковка: полипропиленовый материал

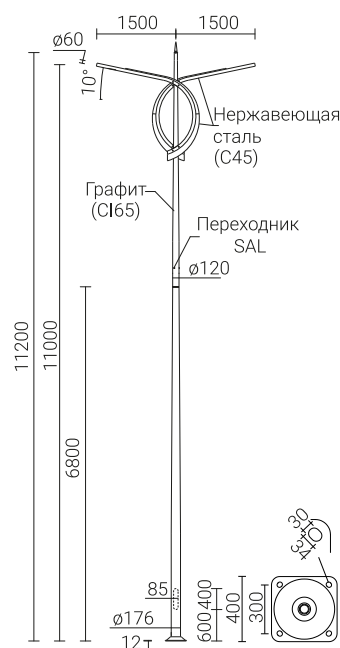

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42494/CI65/C45	SAL-11 P12 OZ	11,3m	5,2mm	84,6kg	0,858m ³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012

SAL-11 P12 OZ Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=0,7

42494/CI65/C45 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15	0,34	0,2	X	X

15 0,34 0,2 X X