


Алюминиевая опора SAL-6

Ø120mm у основания

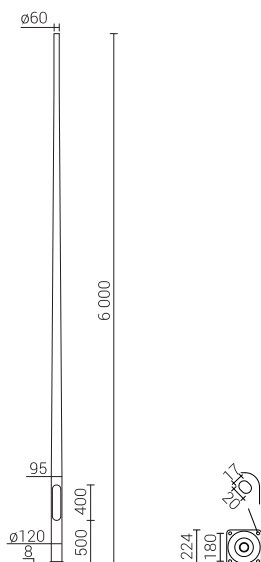

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN

12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42207	SAL-6	6m	4mm	20,6kg	0,134m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006
SAL-6		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м ²] для Сх=1						
Код 42207				Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м			
-	20	0.25	0.20	0.13	0.10			
WA-1	10	0.17	0.12	0.06	x			
WA-4	10	0.07	x	x	x			
WA-5/1	10	0.06	x	x	x			
WA-14/1	10	0.08	x	x	x			
WR-4/1/0,6/15	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,6/15	-	ISKRA LED					x	
WR-4/1/0,5/5	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,5/5	-	ISKRA LED					x	
WR-4/1/0,6/15 ZP	-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,6/15 ZP	-	ISKRA LED					x	

Алюминиевая опора SAL-6

Ø120mm у основания

SAL-6		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42207		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/1/0,5/5 ZP	-	ISKRA LED			
WR-4/2/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		x
WN-1	15	0.21	0.16	0.09	0.05
WN-2	8	0.10	0.07	0.04	x