


# Алюминиевая опора SAL-70K

Ø178mm у основания

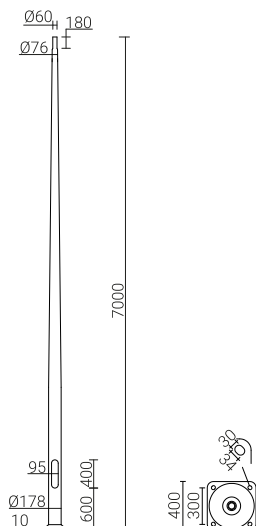

**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал

**Уровни поглощения энергии согласно норме EN**

**12767:2019:**

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
<b>42628</b>	SAL-70K	7m	3,5mm	35,3kg	0,458m <sup>3</sup>	B-71/ Z-71	311171/3112714012	
SAL-70K		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м <sup>2</sup> ] для Cx=1						
Код 42628				Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м			
-	30	0.93	0.77	0.63	0.54			
WA-14/1	10	0.72	0.57	0.44	0.36			
WA-14/2	10	0.35	0.27	0.19	0.15			
WA-20/1	10	0.49	0.37	0.27	0.21			
WA-20/2	10	0.20	0.12	0.06	x			
WA-20/1 fi60	15	0.47	0.35	0.25	0.19			
WA-20/2 fi60	15	0.18	0.11	0.05	x			
WR-2/1/0,95/5	15	0.55	0.44	0.35	0.29			
WR-2/2/0,95/5	12	0.34	0.26	0.20	0.16			
WR-2/3/0,95/5	10	0.26	0.20	0.15	0.12			
WR-4/1/0,6/15	15	0.66	0.54	0.43	0.36			

# Алюминиевая опора SAL-70K

Ø178mm у основания

SAL-70K		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42628		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/2/0,6/15	12	0.39	0.31	0.25	0.21
WR-4/1/0,5/5	15	0.70	0.57	0.46	0.39
WR-4/2/0,5/5	12	0.41	0.33	0.26	0.22
WR-4/1/1,0/5	15	0.58	0.46	0.37	0.30
WR-4/2/1,0/5	12	0.37	0.29	0.22	0.18
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.66	0.54	0.43	0.36
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0.39	0.31	0.25	0.21
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.70	0.57	0.46	0.39
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0.41	0.33	0.26	0.22
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.58	0.46	0.37	0.30
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0.37	0.29	0.22	0.18
WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0.47	0.37	0.29	0.24
WR-4/2/1,5/5 ZP	12	0.33	0.25	0.18	0.14
WR-5A/1/0,6/15	15	0.52	0.41	0.32	0.27
WR-5A/2/0,6/15	12	0.29	0.23	0.17	0.14
WR-5A/1/0,6/5	15	0.52	0.41	0.32	0.26
WR-5A/2/0,6/5	12	0.29	0.23	0.17	0.13
WR-8A/1/0,6/10	15	0.53	0.42	0.33	0.27
WR-8A/1/0,6/5	15	0.52	0.42	0.32	0.27
WR-8A/1/1,0/5	15	0.45	0.35	0.27	0.22
WR-8B/1/0,35/0	15	0.66	0.53	0.43	0.36
WR-8B/1/0,35/5	15	0.66	0.54	0.43	0.36
WR-8B/1/0,35/10	15	0.66	0.54	0.43	0.36
WR-10/1/0,85/0		ISKRA LED			
WR-10/2/0,85/0		ISKRA LED			
WR-10P/1/0,85/0		ISKRA LED			
WR-10P/2/0,85/0		ISKRA LED			
WR-10P/1/1,5/0		ISKRA LED			
WR-13/1/0,8/15	15	0.55	0.43	0.32	0.26
WR-13/2/0,8/15	12	0.31	0.23	0.16	0.12
WR-13/1/0,8/5	15	0.54	0.42	0.32	0.26
WR-13/2/0,8/5	12	0.31	0.23	0.16	0.12
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0.55	0.43	0.32	0.26

SAL-70K		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42628		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0.31	0.23	0.16	0.12
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0.54	0.42	0.32	0.26
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0.31	0.23	0.16	0.12
WR-14/1/1,0/5	15	0.46	0.36	0.28	0.22
WR-14/2/1,0/5	12	0.26	0.19	0.14	0.10
WR-14/1/1,5/5	15	0.38	0.29	0.22	0.17
WR-14/2/1,5/5	12	0.22	0.16	0.10	0.07
WR-15/1/1,0/5	15	0.53	0.42	0.32	0.26
WR-15/2/1,0/5	12	0.33	0.25	0.19	0.14
WR-18/1/1,5/10	15	0.35	0.27	0.19	0.15
WR-18A/1/1,5/10	15	0.29	0.21	0.14	0.11
WR-18/1/1,5/5	15	0.35	0.26	0.19	0.15
WR-18A/1/1,5/5	15	0.29	0.21	0.14	0.10
WR-19/1/1,0/0	15	0.36	0.27	0.19	0.14
WR-19/1/1,0/5	15	0.36	0.27	0.20	0.15
WR-19/2/1,0/0	12	0.20	0.14	0.09	0.06
WR-21/1/1,5/0	15	0.38	0.29	0.21	0.16
WR-21/2/1,5/0	12	0.25	0.18	0.12	0.08
WR-61/1/2,0/5	15	0.33	0.25	0.18	0.13
WR-71/1/1,2	15	0.48	0.37	0.28	0.22
WR-71/2/1,2	15	0.26	0.19	0.13	0.09
WR-T1/1,5/5	15	0.40	0.31	0.23	0.18
WR-T2/1,5/5	12	0.25	0.18	0.12	0.08
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.51	0.40	0.31	0.26
WRP1/1,0/1,2/5	15	0.43	0.33	0.25	0.20
WRP1/1,5/0,7/5	15	0.42	0.33	0.25	0.20
WRP1/1,5/1,2/5	15	0.35	0.26	0.19	0.15
WRP2/1,0/0,7/5	12	0.31	0.24	0.18	0.14
WRP2/1,0/1,2/5	12	0.25	0.18	0.13	0.09
WRP2/1,5/0,7/5	12	0.28	0.21	0.14	0.11
WRP2/1,5/1,2/5	12	0.21	0.15	0.09	0.06
WRP3/1,0/0,7/5	7	0.26	0.20	0.15	0.12
WRP3/1,0/1,2/5	7	0.20	0.15	0.11	0.08

# Алюминиевая опора SAL-70K

Ø178mm у основания

SAL-70K		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1			
Код 42628		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WRP3/1,5/0,7/5	6	0.23	0.17	0.12	0.09
WRP3/1,5/1,2/5	6	0.18	0.13	0.08	0.06
WN-1	15	0.94	0.77	0.62	0.53
WN-2	12	0.44	0.36	0.29	0.25
WN-21	12	0.40	0.32	0.25	0.21
WN-3	10	0.34	0.28	0.22	0.19
WN-21 REG	12	0.36	0.28	0.21	0.17