



Алюминиевая опора SAL SYG 65-7

ø225mm у основания

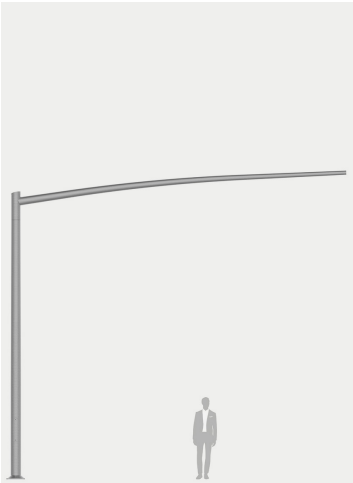

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Предназначение: для подвески светофоров и дорожных знаков на перекрестках, пешеходных переходах и т.д.

Упаковка: полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42811	SAL SYG 65-7	6,5m	5mm	119,4kg	1,04m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012
SAL SYG 65-7		Допустимая поверхность сигнализаторов и знаков [м2] для Сх=1,2						
Код 42811		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s		Vref. = 28 m/s
Допустимый вес единичного светильника [кг]		I зона, III категория территории		I и III зона, III категория территории до 450м н. у. м		II зона, III категория территории		III зона, III категория территории до 755м н. у. м
30		1,45		1,27		1,02		0,94
25x2		0,8m² x 2		0,7m² x 2		0,56m² x 2		0,52m² x 2