

Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5

Ø176mm у основания



Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности


Упаковка: полипропиленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN 12767:2019:

50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0

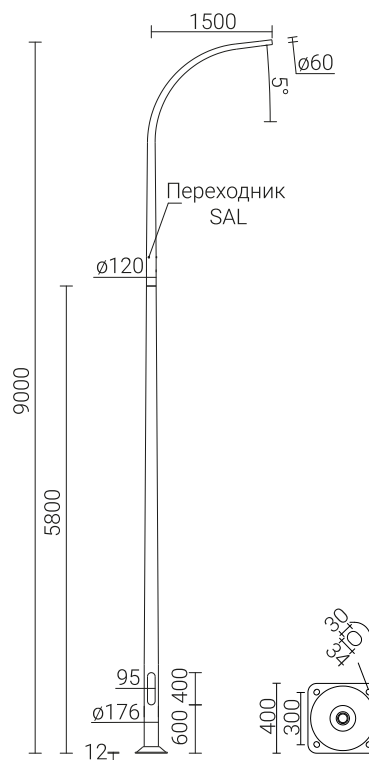

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
-----	----------	--------------	----------------------	-----------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------

42419	SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5	9m	—	50,8kg	0,67m ³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012
-------	----------------------	----	---	--------	--------------------	-------------	-----------------	------

Код 42419	Вref. = 22 m/s	Вref. = 24 m/s	Вref. = 26 m/s	Вref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, III категория территории	I и III зона, III категория территории до 450м н. у. м	II зона, III категория территории	III зона, III категория территории до 755м н. у. м
15	0,78	0,64	0,46	0,41