


# Алюминиевая опора SAL-5/B60 dz

Ø114мм у грунта

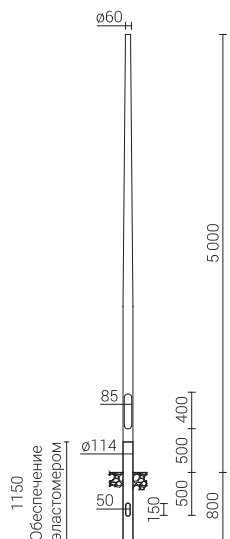

**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца  
**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм ( другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал

**Уровни поглощения энергии согласно норме EN**

12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



| Код             | Название                              | Высота опоры  | Толщина стенки опоры:                                 | Вес нетто                        | Ориентировочный<br>единичный<br>объем             |
|-----------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 42113           | SAL-5/B60 dz                          | 5m  | 3mm   | 16kg                             | 0,036m <sup>3</sup>                               |
| SAL-5/B60 dz    |                                       | Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м <sup>2</sup> ] для Cx= 1 |   |                                  |   |
| Код 42113       |                                       | Vref. = 22 m/s  | Vref. = 24 m/s  | Vref. = 26 m/s                   | Vref. = 28 m/s                                    |
| Тип оголовника  | Допустимый вес отдельного светильника | I зона, II категория территории   | I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н. у. м |
| -               | 15                                    | 0.29  | 0.22  | 0.16                             | 0.12  |
| WA-1            | 8                                     | 0.20  | 0.13  | 0.08                             | x   |
| WA-14/1         | 8                                     | 0.09  | x   | x                                | x   |
| WR-4/1/0,5/5    | -                                     |   |   | ISKRA LED                        |   |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | -                                     |   |   | ISKRA LED                        |   |

